




INSTRUKCJA MONTAŻU

Osłona kierunkowa reflektora ogrzewacza ogrodowego
W16050

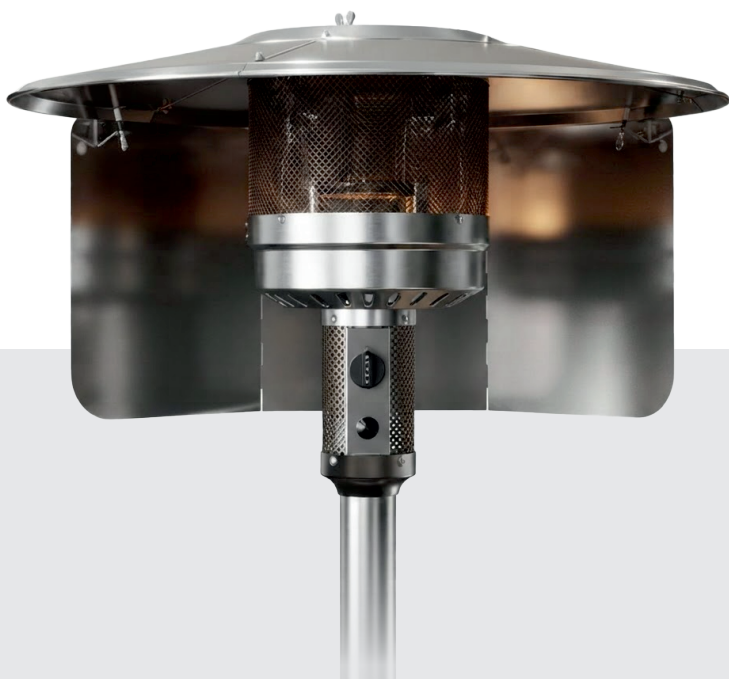

Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

wubertools.com



Instrukcja montażu osłony kierunkowej reflektora grzewczego

Kompatybilna z ogrzewaczami tarasowymi:

W16048, W16065, W16066, W16067




UWAGA!

Przed rozpoczęciem montażu sprawdź wszystkie części i upewnij się, że nie są uszkodzone oraz że niczego nie brakuje. W przypadku uszkodzeń lub brakujących elementów skontaktuj się z działem obsługi klienta.

email: sklep@wubertools.com

telefon: (+48) 722 232 377

Wykaz części:

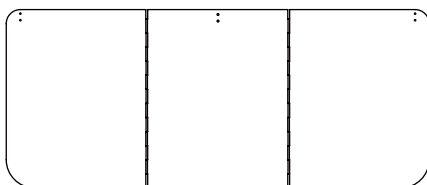


A

Panel reflektora – 1 szt.



B

Wspornik – 1 szt.




C

Uchwyty montażowe – 3 szt.



D

Śruby – 7 szt.
(+1 zapasowa)



E

Śruby mocujące – 3 szt.



F

Osłony ochronne – 3 szt.





Montaż


- 1 Przykręć trzy uchwyty montażowe do panelu za pomocą sześciu śrub M6.

Wskazówka:

Łby śrub M6 powinny znajdować się z przodu panelu. Strona uchwyty z otworem powinna być skierowana w dół. Przed montażem usuń niebieską folię ochronną z panelu!

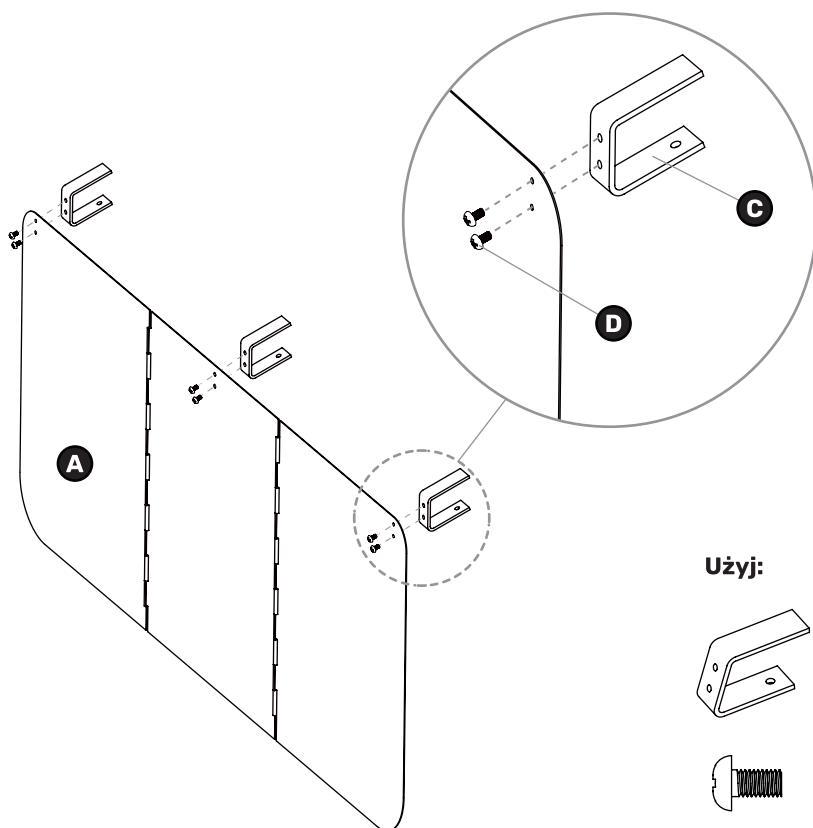

Użyj:



C

3 szt.



D

6 szt.




Montaż

- 2** Przełóż trzy śruby mocujące przez otwory w uchwytych, a następnie nakręć trzy osłony ochronne.

Wskazówka:

Nie dokręcaj osłon ochronnych zbyt mocno. Pozostaw niewielki luz pomiędzy osłoną, a uchwytem, co ułatwi wykonanie kolejnego etapu montażu.

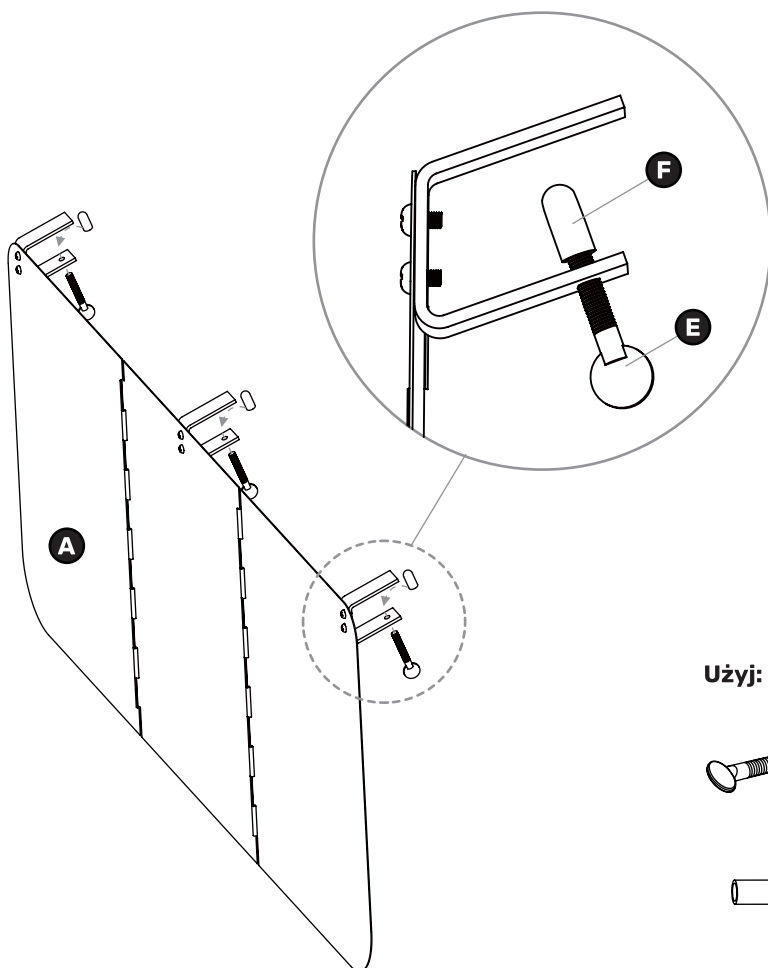

Użyj:



E
3 szt.



F
3 szt.




Montaż

- 3** Odkręć dwie śruby z ogrzewacza. Zamontuj wspornik do reflektora i przykręć go śrubami.



Ostrzeżenie

Ostonę należy montować wyłącznie z tylnej strony panelu sterowania. Montaż w innym miejscu może spowodować stopnienie przełącznika.

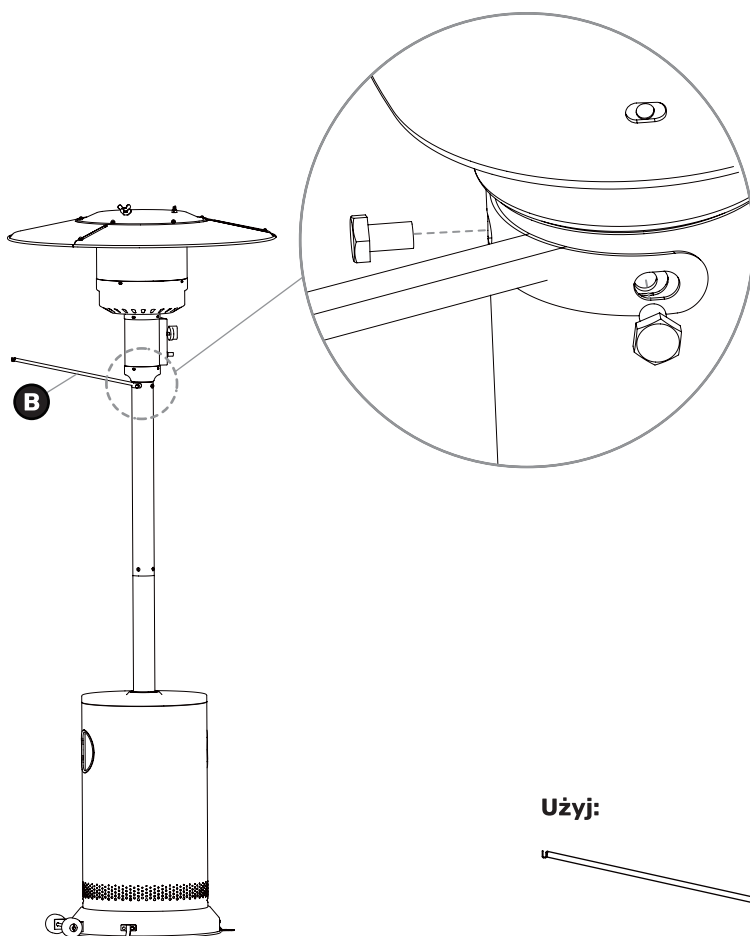




Montaż

4


- Przymocuj osłonę kierującą ciepło do górnego daszka reflektora ogrzewacza za pomocą śrub mocujących.
- Następnie dokręć osłony ochronne na śrubach.
- Połącz zmontowany reflektor z ogrzewaczem tarasowym.

Wskazówka:

Wspornik powinien być zamocowany w środkowej części reflektora.

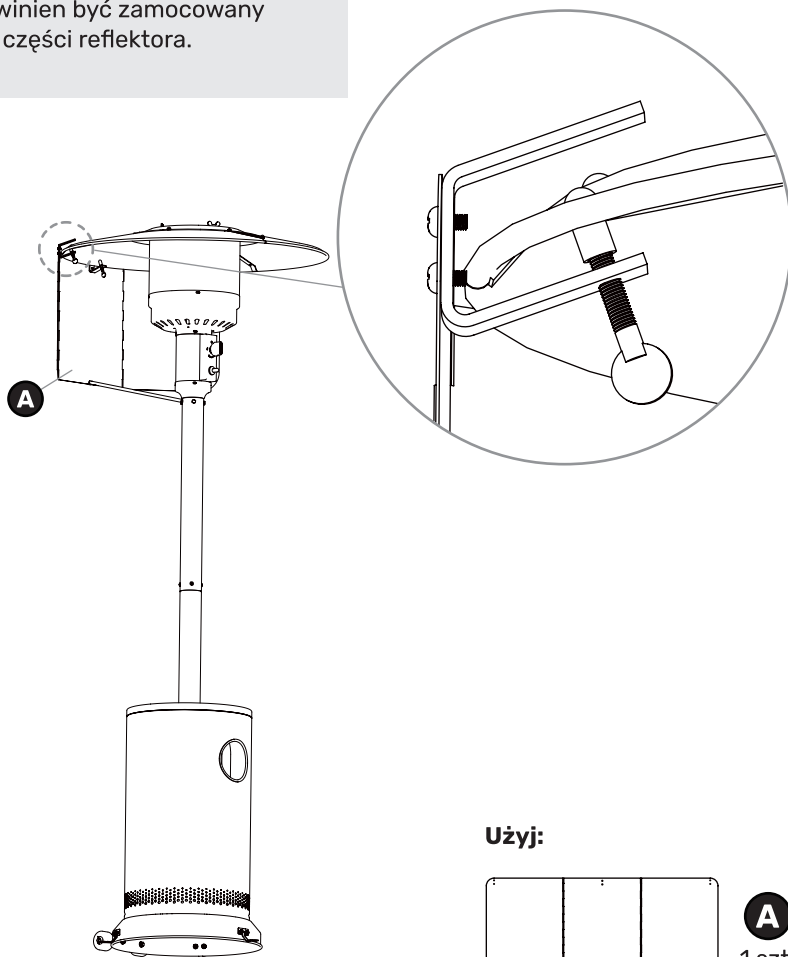

Użyj:



A
1 szt.




Montaż

- 5** Przykręć wspornik do osłony za pomocą śruby.

Wskazówka:

Po zakończeniu montażu upewnij się, że reflektor kierujący ciepło znajduje się po przeciwnej stronie niż pokrętko regulacyjne ogrzewacza.

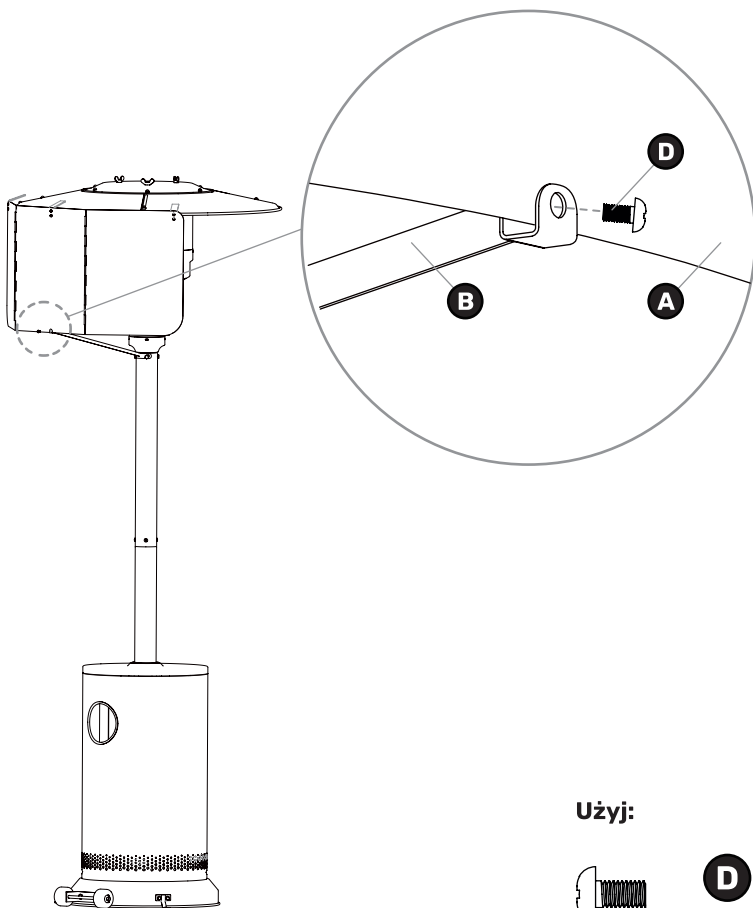



Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą dokonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Uszkodzenia wynikające z intensywnej eksploatacji w warunkach przemysłowych nie są objęte gwarancją.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

UZUPEŁNIJ POLA I PODPISZ DOKUMENT

Czesko Sp. z o. o.
Inwestycyjna 3
35-001 Rzeszów
sklep@wubertools.com
tel.: 722 232 377
wubertools.com



Numer faktury / paragonu

Miejscowość i data

Nazwa towaru / kod produktu

Ilość

Dane personalne / firmowe

Adres wysyłki

Numer kontaktowy

Adres e-mail

Opis usterki



Prosimy o szczegółowe opisanie problemu z urządzeniem, w tym objawów awarii oraz okoliczności jej wystąpienia.

WYBIERZ RODZAJ NAPRAWY

Zaznacz „X” przy jednej z opcji.

☐

GWARANCYJNA

☐

ODPŁATNA*

*Klient otrzymuje wycenę naprawy przed jej realizacją.

Twój czytelny podpis i data





WUBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73

35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim.
Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody
WUBER Sp. z o. o. zabronione!